

Руководство пользователя MC600B

Колонки и усилитель
для бездорожья с функцией Bluetooth

BOSS[®]
AUDIO SYSTEMS

BOSS Audio Systems
3451 Lunar Court • Oxnard, CA 93030
www.bossaudio.com | 800.999.1236
tech support: www.bossaudio.com/support



0714

iPod/ iPhone - зарегистрированные торговые марки Apple, Inc. в США и других странах.
BOSS Audio Systems не имеет отношения к Apple.

Руководство пользователя

MC600B

Колонки и усилитель
для бездорожья с функцией Bluetooth



BOSS[®]
AUDIO SYSTEMS

Поздравляем с приобретением колонок для бездорожья BOSS. Они были разработаны, спроектированы и созданы с учетом высочайших запросов к производительности и качеству и долгие годы будут обеспечивать вам превосходное качество звука.

Спасибо, что выбрали BOSS AUDIO SYSTEMS.



Управление воспроизведением

- 1) Нажмите на **Многофункциональную кнопку (МФК)** один раз, чтобы начать воспроизведение. Во время воспроизведения **МФК** служит для приостановки/продолжения воспроизведения.
- 2) Чтобы перейти к следующему треку используйте кнопку ">>"
- 3) Чтобы перейти к предыдущему треку используйте кнопку "<<"

Технические характеристики

Рабочее напряжение	9-16 В
Максимальная мощность-----	800Вт
КНИ.....	< 1%
Соотношение сигнал/шум	>74 дБ
Разделение Каналов	>56 дБ
АЧХ.....	250Гц - 20 КГц
Чувствительность	150 мВ-1В

Использование Bluetooth

Сопряжение

- 1) Включение MC600B - **Нажмите и держите** МФК в течении 3 секунд.
- 2) При включении MC600B автоматически перейдет в режим сопряжения. Синяя и красная лампочки начнут мигать попеременно.
 - a. Зайдите в меню **Настройки** своего устройства.
 - b. Выберите пункт **Bluetooth**
 - c. В списке устройств отобразится пункт "MC600B".
 - d. При необходимости используйте пароль: **"0000"**
 - e. Если вы не видите пункта "MC600B" повторите предыдущие шаги, чтобы обновить список устройств.
- 3) После успешного подключения ваше устройство будет сопряжено с MC600B.

Переподключение

- 1) Включите MC600B.
- 2) Аудио система автоматически переподключится к последнему устройству, с которым она была сопряжена.
- 3) Если ваше устройство не было последним с которым MC600B была сопряжена,
 - a. Войдите в меню **Bluetooth** вашего устройства
 - b. Пункт "MC600B" будет отображаться в списке **"Сопряженные устройства"**.
 - c. Выберите этот пункт для переподключения.
- 4) Если устройство окажется вне зоны действия передатчика MC600B, оно автоматически отключится от Bluetooth
 - a. Чтобы переподключить устройство, которое оказалось вне зоны действия, нажмите на МФК, после того как устройство снова окажется в радиусе действия передатчика.
 - b. MC600B автоматически переподключится к устройству.

MC600B Колонки и усилитель для бездорожья с функцией Bluetooth

Комплектация

Усилитель	1 шт.
Высокопроизводительные влагостойкие колонки	2 шт.
Монтажные винты для усилителя	4 шт.
Монтажные винты для колонок	2 шт.
Резиновые прокладки	12 шт.
Предохранитель	1 шт.
Модуль управления Bluetooth	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Адаптер для кабеля питания и колонок (для прямого подключения к аккумулятору номиналом 12В)	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Функции

Аудио вход 3,5мм

Кронштейны из нержавеющей стали

Влагостойкий модуль управления Bluetooth

Ударопрочные и термостойкие корпуса колонок

Влагостойкие колонки

Проигрывание музыки с сопряженного устройства через Bluetooth.

Подсоединение проводов

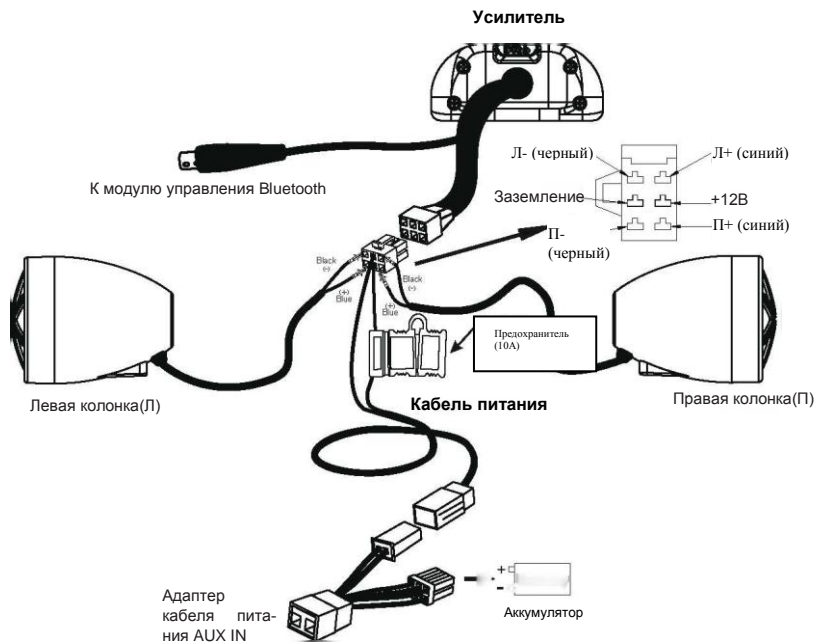


Схема монтажа колонок

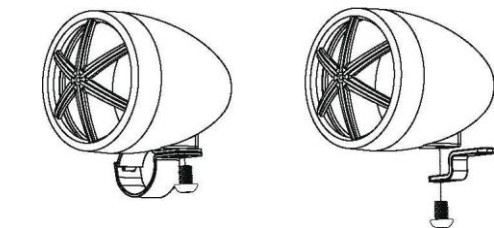


Схема монтажа колонок

Установка

1. Привинтите кронштейны к нижней части колонок.
2. Найдите безопасное место для установки и оберните крепежные петли вокруг выбранного элемента.
3. Затяните винты, после того, как убедитесь, что колонки установлены безопасно и удобно.

Подсоединение проводов

1. Надежно закрепляйте провода на безопасном расстоянии от движущихся частей.
2. Подсоединение кабеля питания к источнику питания: Необходимо подсоединить красный провод, идущий от терминала +12V к источнику питания, номиналом 12V с предохранителем на 10A и импульсным стабилизатором напряжения.
3. Используйте кабель с 3,5мм джеком для подключения вашего аудио устройства (плеера, телефона и т.д.)
4. Используйте цифровой проигрыватель вашего устройства и модуль удаленного управления для контроля уровня звука.

Модуль удаленного управления Bluetooth MC600B

